

# 天津新立中合金集团有限公司

## 生命周期评估报告

二零二四年九月十日

## 一、前言

生命周期评价(LCA)是针对一个产品系统(包括产品、工艺和服务过程)所进行的,通过对评价对象在其全生命周期内的能源消耗、原材料投入、污染物排放进行识别和量化分析,以确定和评估该产品系统对环境安全所存在的潜在影响。生命周期评价的重要内容是通过识别产生主要环境负荷的关键影响因子,对其进行减量化控制,以寻求减少环境污染的方法。材料或产品的生命周期包括从原材料获取到最终处置,或是更理想的以原来或其它形式循环再生的整个过程。

## 二、研究内容

1. 研究对象:再生铝合金液产品生产的整个产业链生命周期评价,可分为下述 4 个部分:

- (1) 确定 LCA 的目标、生命周期的范围和系统边界;
- (2) 进行清单分析,即确定整个流程的输入与输出。输入包括原材料、辅助材料、能源等;输出包括向自然界排放的废水、废气、危废等;
- (3) 进行影响评价,即对清单数据进行定量评价;
- (4) 结果解释,即对影响评价的结果进行说明。

## 三、研究方法

1. 目标和系统边界界定

(1) 产品系统功能单元:本报告的研究对象为 1 吨再生铝合金液产品的整个制程全生命周期。

(2) 范围和系统边界:本报告的系统边界为“摇篮到大门”(从资源开采到产品出厂),分为原料获取阶段和产品生产阶段。不纳入的生命周期阶段:下游过程,再生铝合金液产品生产在社会经济系统中的生命周期研究范围划分为五个阶段:原料获取(再生铝、硅、镁、铜、精炼剂)、原料运输、产品生产、储存、装车。

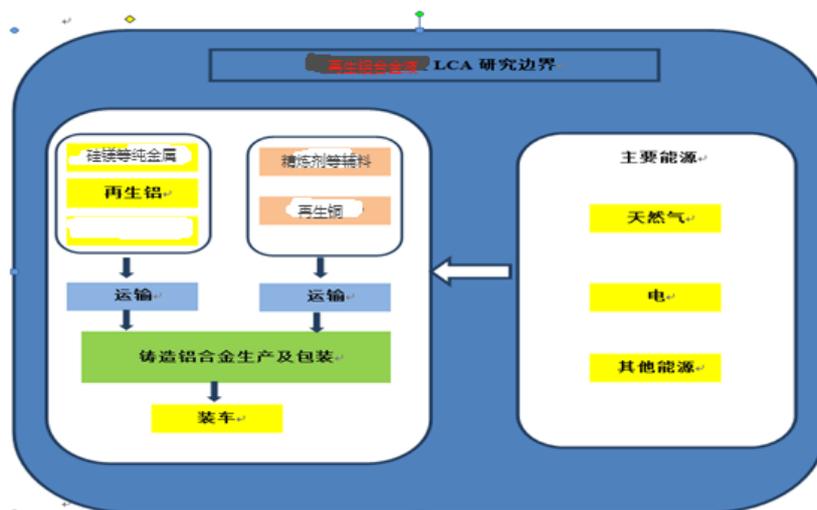


图 1 再生铝合金液生命周期评价范围（全产业链）

## 2、取舍准则

本研究采用的取舍准则为：

各生产单元过程物料与产品的重量比小于 0.1%的不必填写，总舍弃量不超过 5%，且上游数据不可得的物料被忽略

本报告所有原辅料和能源等消耗都关联了上游数据，部分消耗的上游数据采用近似替代的方式处理，因此无忽略的物料。

## 3、环境影响类型

为支持中国节能减排约束性政策目标的实现，本报告选择了 5 种环境影响类型指标进行了计算，分别为气候变化 (Climate Change, GWP)，初级能源消耗 (Primary Energy Demand, PED)、水资源消耗 (Resource Depletion - water, WU)、酸化 (Acidification, AP)、颗粒物 (Particulate matter, PM)。

表1 环境影响类型指标

环境影响类型指标	影响类型指标单位	主要清单物质
气候变化	(kg CO <sub>2</sub> eq.)	CO <sub>2</sub>
能源消耗	(MJ)	天然气、柴油、电
水资源消耗	M <sup>3</sup> /t	工业用水
酸化	(kg SO <sub>2</sub> eq.)	SO <sub>2</sub>
颗粒物	(PM <sub>2.5</sub> eq.)	-

注：eq.是 equivalent 的缩写，意为当量。

\*PED 指标为铝合金轮毂生命周期系统边界内使用的所有一次能源之和；

\*\*WU 指标为铝合金轮毂生命周期系统边界内使用的所有水资源（特指径流）之和。

## 三、清单数据分析

### 1、再生铝合金液生产

#### (1) 过程基本信息

过程名称：再生铝合金液生产过程

过程边界：从再生铝等原辅料进厂到再生铝合金液出厂

#### (2) 数据代表性

主要数据来源：企业现场调查

企业名称：天津新立中合金集团有限公司

产地：天津开发区西区泰民路 58 号

基准年：2023 年

工艺设备：熔炼炉、保温炉、转子除气机

主要原料：再生铝、金属硅等

主要能耗：电力、天然气等

再生铝合金液产品整个铝产业链全生命周期的清单数据主要通过通过对企业的现场调研获得，具体数据详见下面各表所示。其中，数据的主要来源是公司的生产现场。通过计算，可以得出再生铝合金液产品整个业链全生命周期清单数据。

表 1 再生铝合金液原材料获取清单数据表

类型	清单名称	数量	单位	数据来源
产品	再生铝合金液	1	吨	天津新立中合金调研数据
消耗	再生铝	1.164t	吨	天津新立中合金调研数据
消耗	金属硅	0.0158t	吨	天津新立中合金调研数据
消耗	金属镁	0.00073t	吨	天津新立中合金调研数据
消耗	再生铜	0.0038t	吨	天津新立中合金调研数据

表 2 原料运输信息表

物料名称	单位产品上的原料使用量 (kg/吨)	tkm(运输的活动数据)	运输类型
再生铝	1164	238.72	货车运输33t
金属硅	15.82	41.132	货车运输33t
金属镁	0.73	0.803	货车运输12-22t
再生铜	3.78	0.718	货车运输12-22t
精炼剂	2	0.44	货车运输12-22t

表 3 再生铝合金液产品生产阶段生命周期清单数据

清单数据类型		数据量	处置方式
资源消耗 (吨铝)	原料	1.184t	熔炼炉熔炼
	柴油	2.08kg	温室气体外排
	天然气	195.81m <sup>3</sup>	温室气体外排
	电	15.48kwh	温室气体外排
环境排放 (吨铝)	CO <sub>2</sub>	0.542kgCO <sub>2</sub> e	温室气体外排
	NO <sub>x</sub>	0.25kg	/
	颗粒物	0.020kg	外排，布袋除尘

表4 对废弃物的管理，减少排放和资源消耗

类别	废弃物名称	处理前产生量/单吨产品产生量 (Kg)	处理方式	处置单位
废弃物处置	过火铁	25.99	资源化利用	河北尚权金属制品有限公司
	废铁	0.80	资源化利用	河北尚权金属制品有限公司
	废木头	0.069	资源化利用	河北尚权金属制品有限公司

			司
废纸箱	0.044	资源化利用	河北尚权金属制品有限公司
废吨包	0.020	资源化利用	河北尚权金属制品有限公司
废钢带	0.45	资源化利用	河北尚权金属制品有限公司
打包带	0.001	资源化利用	河北尚权金属制品有限公司
过滤板	0.29	资源化利用	河北尚权金属制品有限公司
铝渣	70.39	回收再利用	山西新翔环保科技有限公司
除尘灰	12.56	回收再利用	山西新翔环保科技有限公司

表 5 再生铝合金液产品生产过程生命周期清单数据

过程	生命周期活动	活动数据	单位	数据来源	EF	kgCO2e
原材料	硅	15.82	kg	原料统计	10.89	172.35732
	铜米	1.25	kg		0.02	0.0239669
	再生铝	1164.43	kg		0.29	341.17799
	普铝	0.08	kg		22.14	1.77132
辅料	精炼剂	2.00	kg		0.47	0.938856
运输	陆运>32t	278.89	tkm	运输统计	0.05	13.665506
能源资源	Electricity 电	15.48	kwh	财务统计	0.74	11.385268
	Natural Gas 天然气	195.81	m3		0.00	0.4276645
	柴油	2.08	kg		0.00	0.006582
废弃物	铝灰渣	0.07	kg	安环统计	0.04	0.0029985
	铝灰	0.01	kg		2.09	0.0262446
合计						0.5417837

注：供应商、委外承包商只显示地点，不显示具体组织名称。表中温室气体（GHG）排放=活动数据（AD）x 排放因子（EF）。排放因子（EF）获取方式为：《中国产品全生命周期温室气体排放系数集（2022）》。

表 6 再生铝合金液产品生产过程生命周期清单数据-贡献比

类别	碳足迹 (kgCO2eq)	贡献比
原料	5.15E-01	95.12%
辅料	9.39E-04	0.17%
运输	1.37E-02	2.52%
能源资源	1.18E-02	2.18%
废弃物	2.92E-05	0.01%
总计	5.42E-01	100.000%

#### 四、生命周期评价结果

##### 1、建立LCA模型

在绿色设计平台 LCA 模块中建立了再生铝合金液的生命周期模型，见图 2。

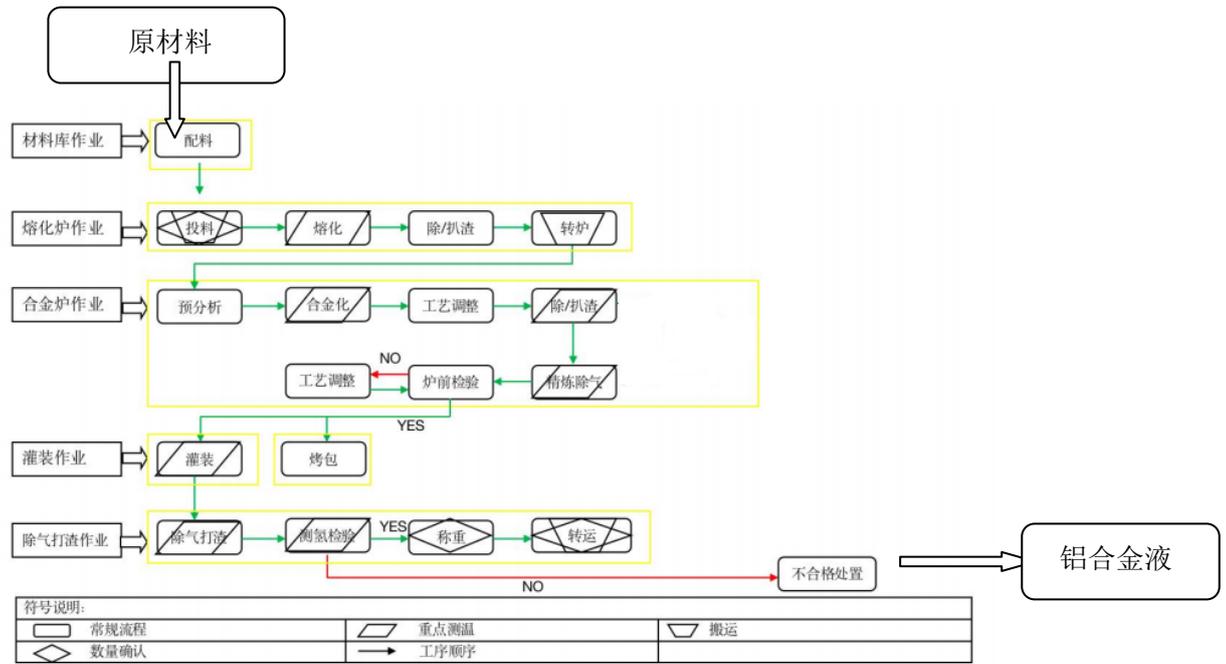


图2 绿色设计平台上建立的铝合金轮毂的LCA模型示意图

## 2、LCA 计算方法

在整个生命周期过程中将同种清单物质累加，得到 LCI 结果。清单物质汇总的计算公式定义为：

$$LCI_i = \sum_p S_p \times inv_{ip}$$

式中， $i$  代表产品生命周期中的某种清单物质，如水耗、VOC、CO<sub>2</sub> 等； $P$  代表产品生命周期中的某个单元过程； $inv_{ip}$  表示某种清单物质  $i$  在产品全生命周期中某个单元过程  $p$  中的数量， $S_p$  是给定 LCA 计算基准流之后确定的过程  $p$  的过程系数； $LCI_i$  表示在产品生命周期评价中包含的某种清单物质  $i$  的 LCA 累加结果。<sup>[5]</sup>

## 3、LCA 计算结果

基于产品生命周期模型和计算方法，利用绿色设计平台的 LCA 模块，计算得到 1 吨再生铝合金液产品的 LCA 结果如下。计算指标分为气候变化 (Climate Change, GWP)、初级能源消耗 (Primary Energy Demand, PED)、水资源消耗 (Resource Depletion - water, WU)、酸化 (Acidification, AP)、颗粒物 (Particulate matter, PM)，共 5 个指标。

指标名称	缩写	单位	结果
气候变化	GWP	(kg CO <sub>2</sub> eq.)	0.542
初级能源消耗	PED	(MJ)/NM <sup>3</sup>	0.25
水资源消耗	WU	M <sup>3</sup> /t	0.11
酸化	AP	(kg SO <sub>2</sub> eq.)	0.68
颗粒物	PM	(PM <sub>2.5</sub> eq)	0.02

指标说明：

- 1) 气候变化 (GWP)：生产 1 吨再生铝合金液产品排放的二氧化碳当量；
- 2) 初级能源消耗 (PED) (天然气)：生产 1 吨再生铝合金液产品消耗的一次能源的量 X 天然气的热值 38.931 (MJ/NM<sup>3</sup>)。
- 3) 水资源消耗 (WU)：生产 1 吨再生铝合金液产品消耗的水资源；
- 4) 酸化 (AP)：生产 1 吨再生铝合金液产品排放的二氧化硫当量，(二氧化硫污染当量数=二氧化硫排放量/二氧化硫污染当量值 (0.95))
- 5) 颗粒物 (PM)：生产 1 吨再生铝合金液产品排放的 PM2.5 当量；

#### 4、LCA 结果分析

##### 4.1 贡献分析

根据本研究系统边界的定义，生产 1 吨再生铝合金液产品生命周期各过程 LCA 结果见表 5。

表 5 1 吨再生铝合金液产品生命周期各过程 GWP 和 PED 指标结果

过程名称	GWP		PED	
	指标值 (kg CO <sub>2</sub> eq.)	占比	指标值 (MJ)	占比
原材料获取	5.15E-01	95.12%	0	0
原料运输	1.37E-02	2.52%	0	0
再生铝合金液产品生产	1.18E-02	2.18%	0.25	100%
1吨再生铝合金液产品生命周期各过程WU和AP指标结果				
过程名称	WU		AP	
	指标值 (M <sup>3</sup> /t)	占比	指标值 (kg SO <sub>2</sub> eq.)	占比
原材料获取	0	0	0	0
原材料运输	0	0	0	0
再生铝合金液产品生产	0.11	100%	0.68	100%
废料处理	0	0	0	0
1吨再生铝合金液产品生命周期各过程EP和PM指标结果				
过程名称	PM			
	指标值 (PM <sub>2.5</sub> eq.)	占比		
原材料获取	0	0		
原材料运输	0	0		
再生铝合金液产品生产	0.02	100%		
废料处理	0	0		

## 四、 结论

### 1、铸造铝合金产品

(1) 铸造铝合金产品的生命周期对环境的影响主要集中在制造过程中，我公司铸造铝合金产品对生产过程对气候变化和生态毒性方面影响较小。

(2) 两种处置方式对环境的影响：废料重熔 > 废弃物回收提炼。

(3) 处置阶段选用再生处置方式可降低铸造铝合金产品的全生命周期环境影响，进一步降低

其环境影响的方式为新能源的使用，减少天然气的使用。

(4) 影响二氧化碳排放量的主要过程为铸造铝合金产品加工过程。公司采取了多项减排措施，其中主要的两项措施如下：①公司新增建废铝回收项目，通过加大对废料的回收利用，有效降低本产品前端和后端的碳排放量；

(5) 铸造铝合金产品供应商正在逐步加大绿电和绿铝的使用比例

2、公司通过优化设备，在生产过程中减少废气、废水的排放，提升生产效率及以下行动方案：

- 可再生能源&清洁能源
- 设备工艺优化&能源效率
- 优化运输方案（布局优化，减少物料周转，提升装载量等）
- 减少废物
- 循环包装
- 减少水消耗

## 参考文献

- [1] ISO/TC 207/SC 5.2006. ISO14040:2006 Environmental management – Life cycle assessment–Principles and framework. International Organisation for Standardisation (ISO) [S].
- [2] GB/T 24040-2008. 环境管理生命周期评价原则与框架[S].中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会. 2008.
- [3] 郑秀君，胡彬. 我国生命周期评价(LCA)文献综述及国外最新研究进展[J]. 科技进步与对策, 2013, 30 (6):155-160.
- [4] 雷兆武，薛冰，王洪涛. 清洁生产与循环经济[M].化学工业出版社,2017,9:131-132.